

WA HJ

priključek ... HJ, jeklo

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe Priključna armatura za kovinske cevi

Priključek 1 zunanji navoj UN/UNF


Oblika tesnila 1 74° zunanji konus

Standard SAE J514

kratica AGJ

Oblika izdelave ravno

Material: jeklo

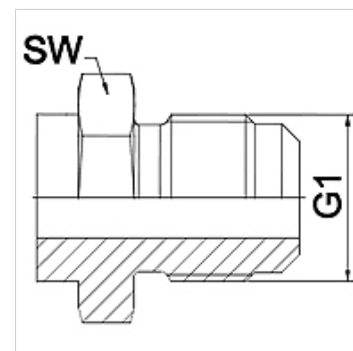

Navodilo

varjena izvedba samo iz nerjavnega jekla

Navedene so orientacijske vrednosti!

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ	25	210	1,5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ	32	170	1,5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ	40	140	1,7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ	50	115	2,1/2" -12 UN	65

Variante izdelka

WA HJ VA priključek ... HJ, VA, nerjavno jeklo