

# WA HR

priključek ... HR, jeklo

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Območje uporabe** Priključna armatura za kovinske cevi

**Priključek 1** zunanji navoj cilindrični BSP


**Oblika tesnila 1** ploščato tesnenje

**Standard** ISO 228-1

**kratica** AGR-plosko

**Oblika izdelave** ravno

**Material:** jeklo

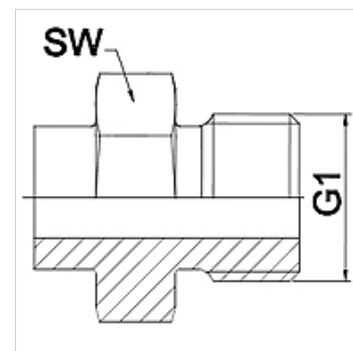

## Navodilo

varjena izvedba samo iz nerjavnega jekla

Navedene so orientacijske vrednosti!

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

Opis	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HR	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HR	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HR	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HR	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HR	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HR	25	200	G 1"	41
WA 032 HR	32	160	G 1,1/4"	50
WA 040 HR	40	125	G 1,1/2"	55
WA 050 HR	50	80	G 2"	70

## Variante izdelka

WA HR VA priključek ... HR, VA, nerjavno jeklo