

# B FPM-C
Tesnilo batnice B-FPM/C

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | Tesnilo batnice |
| **Obratovalni tlak** | do 250 bar |
| **Drsna hitrost max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 150 °C |
| **Sredstva** | Mineralna olja<br>vodne emulzije |
| **Montaža** | v zaprtih kanalih pri odprtih slotov |
| **Material:** | FPM-C |
| **Uporaba** | Hidravlika |



| Spaltmaß / Clearance | |
|---|---|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160 | < 0,2 |
| 250 | < 0,1 |

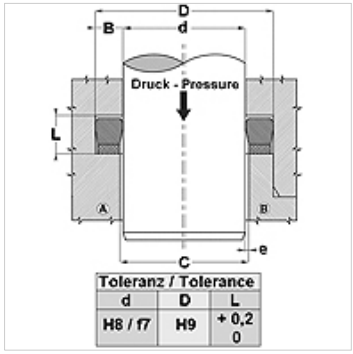


| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | + 0,2<br>0 |

## Opis

tesnilo z majhnim trenjem.
zelo dobro tesnenje pri nizkem tlaku.
enostavna rešitev.

## Artikel

| Opis | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **B 094 063-1 FPM-C** | 24 | 16 | 6,4 |
| **B 102 070-1 FPM-C** | 26 | 18 | 6,4 |
| **B 110 078-1 FPM-C** | 28 | 20 | 6,4 |
| **B 118 086-1 FPM-C** | 30 | 22 | 6,4 |
| **B 129 098-1 FPM-C** | 33 | 25 | 6,4 |
| **B 141 110 FPM-C** | 36 | 28 | 6,4 |
| **B 149 118 FPM-C** | 38 | 30 | 6,4 |
| **B 157 118 FPM-C** | 40 | 30 | 7,5 |
| **B 157 125-1 FPM-C** | 40 | 32 | 6,4 |
| **B 169 137 FPM-C** | 43 | 35 | 6,4 |
| **B 173 141 FPM-C** | 44 | 36 | 6,4 |
| **B 188 157 FPM-C** | 48 | 40 | 6,4 |
| **B 196 157 FPM-C** | 50 | 40 | 11,0 |
| **B 216 177 FPM-C** | 55 | 45 | 8,0 |
| **B 236 196 FPM-C** | 60 | 50 | 8,0 |
| **B 236 196-1 FPM-C** | 60 | 50 | 10,0 |
| **B 255 216-1 FPM-C** | 65 | 55 | 8,0 |
| **B 275 236 FPM-C** | 70 | 60 | 8,0 |
| **B 283 236 FPM-C** | 72 | 60 | 9,6 |
| **B 322 275-1 FPM-C** | 82 | 70 | 9,6 |
| **B 362 314 FPM-C** | 92 | 80 | 9,6 |

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **B Dichtung** | Tesnilo batnice, B, s tkanino ojačan NBR |
| **B M** | Tesnilo batnice, B-M, s tkanino ojačan NBR |
| **B NEI** | Tesnilo batnice, B-NEI, (1) Tesnilo: s tkanino ojačan NBR |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*