
B FPM-K


Tesnilo batnice B-FPM/K

Lastnosti

Način izdelave	Tesnilo batnice
Obratovalni tlak	do 250 bar
Drsna hitrost max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	150 °C
Sredstva	Mineralna olja vodne emulzije
Montaža	v zaprtih kanalih pri odprtih slotov
Material:	FPM-K
Uporaba	Hidravlika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

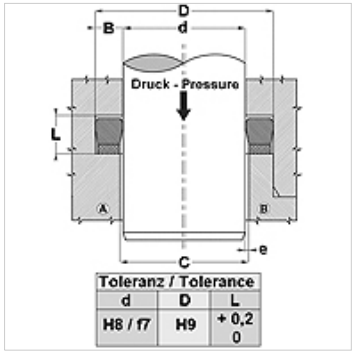

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Opis

tesnilo z majhnim trenjem.
zelo dobro tesnenje pri nizkem tlaku.
enostavna rešitev.

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.