



| Lastnosti | |
|--------------------|--|
| Način izdelave | Tesnilo batnice |
| Obratovalni tlak | do 250 bar |
| Drzna hitrost max. | 0,5 m/s |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 110 °C |
| Sredstva | Mineralna olja vodne emulzije |
| Montaža | v zaprtih utorih A v odprtih utorih B |
| Material: | s tkanino ojačan NBR |
| Uporaba | Hidravlika |



| Spaltmaß / Clearance | |
|------------------------|--------|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160 | < 0,2 |
| 250 | < 0,1 |

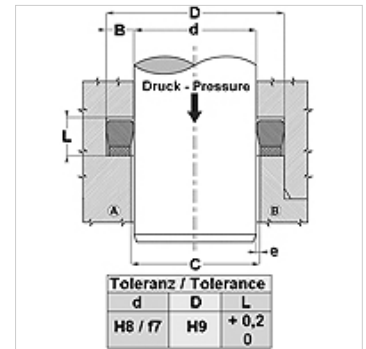

Opis

tesnilo z majhnim trenjem.
zelo dobro tesnenje pri nizkem tlaku.
enostavna rešitev.

Navodila za naročanje

V primeru posebnih delovnih pogojev (tekočina, temperatura, tlak ...) nas, prosimo, pokličite.
Drug možni material: FPM.

Artikel

| Opis | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Utori skladno z |
|---------------|--------|--------|--------|-----------------|
| B 047 019-M | 12,00 | 5,00 | 6,40 | - |
| B 051 024-M | 13,00 | 6,00 | 6,40 | - |
| B 059 031-M | 15,00 | 8,00 | 6,40 | - |
| B 066 039-M | 17,00 | 10,00 | 6,40 | - |
| B 075 047-M | 19,00 | 12,00 | 6,40 | - |
| B 086 055-M | 22,00 | 14,00 | 6,40 | - |
| B 090 059-M | 23,00 | 15,00 | 6,40 | - |
| B 094 063-1-M | 24,00 | 16,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| B 102 070-1-M | 26,00 | 18,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| B 110 078-1-M | 28,00 | 20,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| B 118 086-1-M | 30,00 | 22,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| B 129 098-1-M | 33,00 | 25,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| B 141 110-M | 36,00 | 28,00 | 6,40 | - |
| B 149 118-M | 38,00 | 30,00 | 6,40 | - |
| B 157 125-1-M | 40,00 | 32,00 | 6,40 | - |
| B 169 137-M | 43,00 | 35,00 | 6,40 | - |
| B 1731 41-M | 44,00 | 36,00 | 6,40 | - |
| B 188 157-M | 48,00 | 40,00 | 6,40 | - |
| B 196 165-M | 50,00 | 42,00 | 6,40 | - |
| B 216 177-M | 55,00 | 45,00 | 8,00 | - |
| B 236 196-M | 60,00 | 50,00 | 8,00 | ISO 5597 |
| B 255 216-1-M | 65,00 | 55,00 | 8,00 | - |
| B 259 220-M | 66,00 | 56,00 | 8,00 | - |
| B 275 236-M | 70,00 | 60,00 | 8,00 | - |
| B 295 248-1-M | 75,00 | 63,00 | 9,60 | - |
| B 303 255-M | 77,00 | 65,00 | 9,60 | - |
| B 322 275-1-M | 82,00 | 70,00 | 9,60 | - |
| B 342 295-M | 87,00 | 75,00 | 9,60 | - |
| B 362 314-M | 92,00 | 80,00 | 9,60 | - |
| B 381 334-M | 97,00 | 85,00 | 9,60 | - |
| B 401 354-M | 102,00 | 90,00 | 9,60 | - |
| B 452 393-2-M | 115,00 | 100,00 | 12,00 | - |
| B 492 433-M | 125,00 | 110,00 | 12,00 | - |
| B 511 452-M | 130,00 | 115,00 | 12,00 | - |
| B 551 492-M | 140,00 | 125,00 | 12,00 | - |
| B 629 551-2-M | 160,00 | 140,00 | 16,00 | - |
| B 669 590-M | 170,00 | 150,00 | 16,00 | - |



Artikel

| Opis | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Utori skladno z |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| B 708 629-1-M | 180,00 | 160,00 | 16,00 | - |
| B 787 708-1-M | 200,00 | 180,00 | 16,00 | - |
| B 866 787-1-M | 220,00 | 200,00 | 16,00 | - |

Variante izdelka**B Dichtung** Tesnilo batnice, B, s tkanino ojačan NBR**B NEI** Tesnilo batnice, B-NEI, (1) Tesnilo: s tkanino ojačan NBR