

DBM FPM

Tesnilni komplet bata za enodelne bate DBM-FPM

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave Tesnilni komplet bata

Obratovalni tlak do 300 bar

Drzna hitrost max. 0,5 m/s

Temperatura min. -30 °C


Temperatura max. 110 °C

Sredstva Mineralna olja
vodne emulzije


Montaža na eno- ali večdelnih batih

Material:
(1) Tesnilo: FPM
(2) Vodilni obroč: acetatna smola
(3) Podporni obroč: poliester

Uporaba Hidravlika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	M	P	
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15	

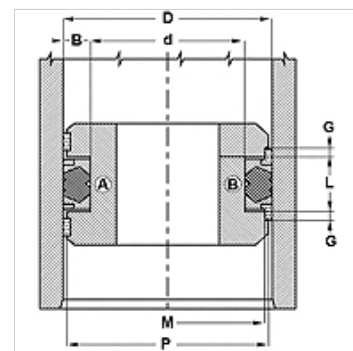

Opis

zelo dobro tesnenje pri nizkem tlaku.

enostavna montaža

enostavna rešitev.

Navodila za naročanje

Možen je drugačen material

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DBM 157 118 FPM	40	30	16,4	6,35	35,40	38,50
DBM 196 133 FPM	50	34	18,4	6,35	45,41	44,66
DBM 236 173 FPM	60	44	18,4	6,35	55,39	58,65
DBM 248 185 FPM	63	47	18,4	6,35	58,39	61,63
DBM 275 196 FPM	70	50	22,4	6,35	64,18	68,34
DBM 314 236 FPM	80	60	22,4	6,35	74,16	78,34
DBM 393 295 FPM	100	75	22,4	6,35	93,14	98,05