DPC NEO


Tesnilni komplet bata za večdelne bate DPC-NEO

Lastnosti

Obratovalni tlak	do 700 bar
Drsna hitrost max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Sredstva	Mineralna olja vodne emulzije
Montaža	na večdelnih batih
Material:	(1) Tesnilo: s tkanino ojačan NBR (3) Čelni obroč: acetatna smola
Uporaba	Hidravlika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

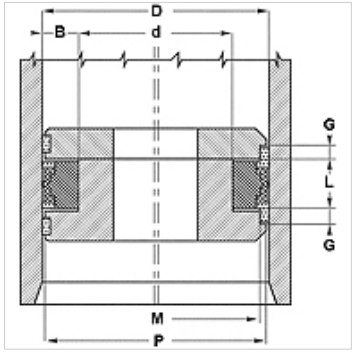

Opis

zelo dobro tesnenje pri nizkem tlaku.
majhno trenje.
visok tlak.
enostavna rešitev.

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.