

# DS -M
Tesnilo bata, DS-M

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | Tesnilni komplet za utorni obroč |
| **Obratovalni tlak** | do 400 bar |
| **Drsna hitrost max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 110 °C |
| **Sredstva** | Mineralna olja<br>vodne emulzije |
| **Montaža** | na večdelnih batih |
| **Material:** | (2) Tesnilo: s tkanino ojačan NBR<br>(4) Čelni obroč: s trdo tkanino ojačani NBR |
| **Uporaba** | Hidravlika |




| Toleranz / Tolerance | | | |
|---|---|---|---|
| D | d | M | L |
| H9 / e8 | ±0,06 | ±0,10 | ±0,12 |

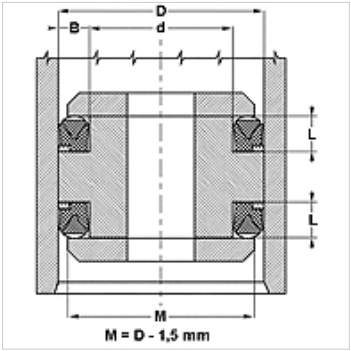


## Opis

potrebuje malo prostora
visoka odpornost na iztiskanje

## Navodila za naročanje

V primeru posebnih delovnih pogojev (tekočina, temperatura, tlak ...) nas, prosimo, pokličite.
Drug možni material: FPM.

## Artikel

| Opis | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **DS 157 098-M** | 40 | 25 | 10,0 |
| **DS 196 137-M** | 50 | 35 | 10,0 |
| **DS 236 177-M** | 60 | 45 | 10,0 |
| **DS 248 188-M** | 63 | 48 | 10,0 |
| **DS 314 236M** | 80 | 60 | 13,0 |
| **DS 393 314-M** | 100 | 80 | 13,0 |
| **DS 433 354-M** | 110 | 90 | 13,0 |
| **DS 452 354-M** | 115 | 90 | 16,0 |
| **DS 452 374-M** | 115 | 95 | 13,0 |
| **DS 492 393-M** | 125 | 100 | 16,2 |
| **DS 551 452-M** | 140 | 115 | 16,2 |
| **DS 590 472-M** | 150 | 120 | 19,8 |
| **DS 629 511-M** | 160 | 130 | 19,8 |
| **DS 708 590-M** | 180 | 150 | 19,8 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*