

DSR FPM
Strgalo, DSR-FPM

Lastnosti

Način izdelave	Strgalo
Drsna hitrost max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Sredstva	Mineralna olja vodne emulzije
Montaža	strgalo ukrivite v obliki ledvice in ga vtisnite v utor
Material:	FPM
Uporaba	Hidravlika



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

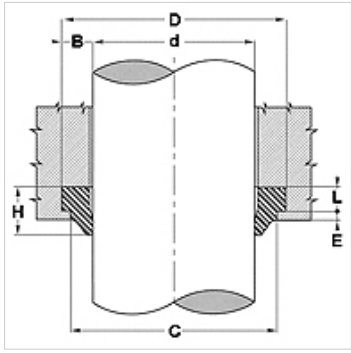

Opis

enostavna montaža

Artikel

Opis	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.