
EU-I
Tesnilo batnice, EU-I


Lastnosti

Način izdelave	Natično tesnilo batnice
Obratovalni tlak	do 400 bar
Drsna hitrost max.	0,5 m/s
Izvedba	Palec
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Sredstva	Mineralna olja
Montaža	v zaprtih kanalih pri odprtih slotov
Material:	PUR
Uporaba	Hidravlika



Spaltmaß / Clearance

Druck	e (mm) EU - EU-I	
bar	d < 60 mm	d > 60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	< 0,40
200	< 0,20	< 0,30
300	< 0,15	< 0,20
400	< 0,10	< 0,15

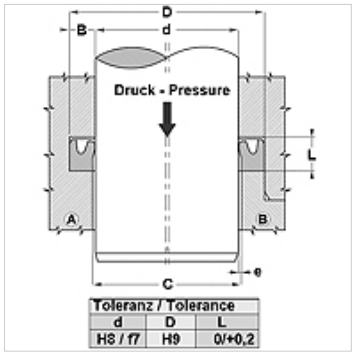

Toleranz / Tolerance

d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

Opis

tesnilo z majhnim trenjem.
visoka obrabna odpornost
enostavna rešitev.

Navodila za naročanje

EU-tesnila s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
EU-I 100 125	31,75	25,40	7,0
EU-I 125 162	41,22	31,75	8,7
EU-I 150 187	47,62	38,10	8,7
EU-I 200 250	63,50	50,80	10,5
EU-I 225 262	66,67	57,15	10,5
EU-I 225 275	69,85	57,15	10,5
EU-I 237 287	73,03	60,33	10,3
EU-I 250 300	76,20	63,50	10,5
EU-I 275 325	82,55	69,85	10,5
EU-I 300 350	88,90	76,20	10,5
EU-I 325 375	95,25	82,55	10,5
EU-I 350 400	101,60	88,90	10,5
EU-I 400 462	117,47	101,60	10,5

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.