EUD


Tesnilni komplet bata za enodelne bate EUD

Lastnosti

Način izdelave	Tesnilni komplet bata
Obratovalni tlak	do 400 bar
Drsna hitrost max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Sredstva	Mineralna olja
Montaža	na enodelnih batih A na večdelnih batih B
Material:	(1) Dinamično tesnilo: PUR (2) Statično tesnilo: NBR (3) Vodilni obroč: acetatna smola
Uporaba	Hidravlika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

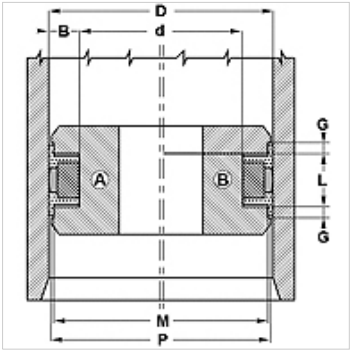

Opis

zelo dobro tesnenje pri nizkem tlaku.
potrebuje malo prostora
enostavna montaža
enostavna rešitev.
visoka obrabna odpornost

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 60 48	60	48	20,5	4,20	56	59,4
EUD 63 51	63	51	20,5	4,20	59	62,4
EUD 70 58	70	58	20,5	4,20	66	69,4
EUD 80 66	80	66	22,5	5,20	76	79,4
EUD 100 86	100	86	22,5	5,20	96	99,4
EUD 110 96	110	96	22,5	5,20	106	109,4
EUD 125 108	125	108	26,5	7,20	121	124,4

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.