

GPK
Tesnilni komplet bata, GPK

Lastnosti

Način izdelave	Tesnilni komplet batnice
Obratovalni tlak	do 600 bar
Drsna hitrost max.	1,0 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Sredstva	Mineralna olja vodne emulzije
Montaža	na enodelnih batih
Material:	(1) Dinamično tesnilo: PA + steklena vlakna (2) Statično tesnilo: NBR
Uporaba	Hidravlika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

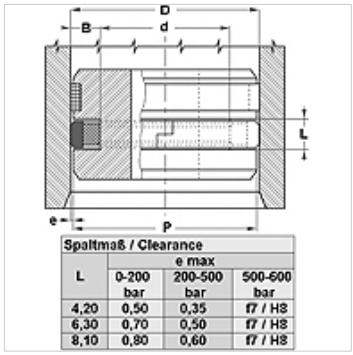

Spaltmaß / Clearance			
L	e max		
	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

Opis

potrebuje malo prostora
visoka odpornost na iztiskanje
enostavna montaža brez pripomočkov
visoka obrabna odpornost
nizko lepenje in drsno trenje
dolga življenjska doba

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.