



Lastnosti

Način izdelave	Tesnilni komplet batnice
Obratovalni tlak	do 600 bar
Drсна hitrost max.	1,0 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Sredstva	Mineralna olja vodne emulzije
Montaža	na enodelnih batih
Material:	(1) Dinamično tesnilo: PA + steklena vlakna (2) Statično tesnilo: NBR
Uporaba	Hidravlika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

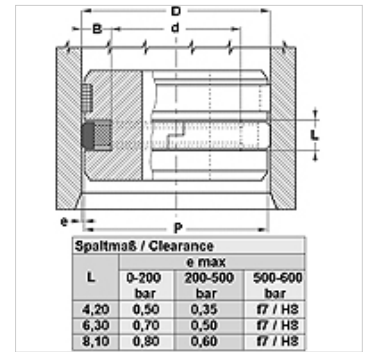

Opis

potrebuje malo prostora
 visoka odpornost na iztiskanje
 enostavna montaža brez pripomočkov
 visoka obrabna odpornost
 nizko lepenje in drsno trenje
 dolga življenjska doba

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1