



### Lastnosti

<b>Način izdelave</b>	Tesnilni komplet batnice
<b>Obratovalni tlak</b>	do 600 bar
<b>Drсна hitrost max.</b>	1,0 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Sredstva</b>	Mineralna olja vodne emulzije
<b>Montaža</b>	na enodelnih batih
<b>Material:</b>	(1) Dinamično tesnilo: PA + steklena vlakna (2) Statično tesnilo: NBR
<b>Uporaba</b>	Hidravlika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

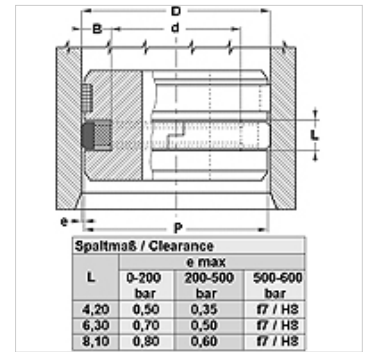

### Opis

potrebuje malo prostora  
 visoka odpornost na iztiskanje  
 enostavna montaža brez pripomočkov  
 visoka obrabna odpornost  
 nizko lepenje in drsno trenje  
 dolga življenjska doba

### Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPK 90-1	90	69,0	8,1
GPK 100-1	100	79,0	8,1
GPK 110-1	110	89,0	8,1
GPK 120-1	120	99,0	8,1
GPK 125-1	125	104,0	8,1
GPK 130-1	130	109,0	8,1
GPK 140	140	119,0	8,1
GPK 150	150	129,0	8,1
GPK 160	160	139,0	8,1
GPK 180	180	159,0	8,1
GPK 190	190	169,0	8,1
GPK 200	200	179,0	8,1