


Lastnosti

Obratovalni tlak	do 400 bar
Drсна hitrost max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Sredstva	Mineralna olja
Montaža	na enodelnih batih A na večdelnih batih B
Material:	(1) Dinamično tesnilo: PUR (2) Statično tesnilo: NBR



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

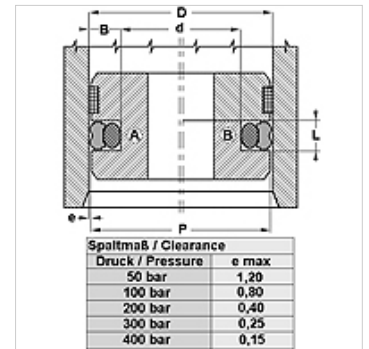

Opis

enostavna montaža
 potrebuje malo prostora
 visoka obrabna odpornost
 zelo dobro tesnenje

Navodila za naročanje

Tesnila s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPS 35-1-LP	35,00	24,00	4,2
GPS 38-LP	38,00	30,50	3,2
GPS 130-1-LP	130,00	109,00	8,1