GPS LP


Tesnilni komplet bata, GPS-LP

Lastnosti

Obratovalni tlak	do 400 bar
Drsna hitrost max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Sredstva	Mineralna olja
Montaža	na enodelnih batih A na večdelnih batih B
Material:	(1) Dinamično tesnilo: PUR (2) Statično tesnilo: NBR



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

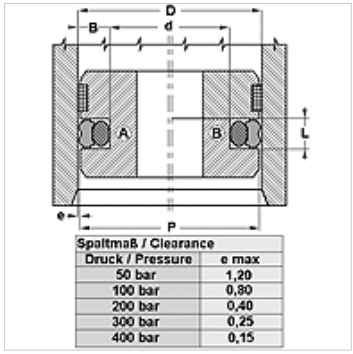

Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Opis

enostavna montaža
potrebuje malo prostora
visoka obrabna odpornost
zelo dobro tesnenje

Navodila za naročanje

Tesnila s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPS 35-1-LP	35,00	24,00	4,2
GPS 38-LP	38,00	30,50	3,2
GPS 130-1-LP	130,00	109,00	8,1

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.