
GPP
GPP


Lastnosti

Obratovalni tlak	do 16 bar
Drsna hitrost max.	1,0 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Sredstva	Mineralna olja
Montaža	na enodelnih batih A na večdelnih batih B
Material:	(1) Dinamično tesnilo: PUR (2) Statično tesnilo: NBR
Uporaba	pnevmatika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

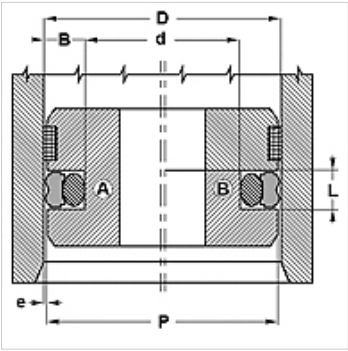

Opis

enostavna montaža
potrebuje malo prostora
zelo dobro tesnenje
visoka obrabna odpornost

Artikel

Opis	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.