
# PPW
Strgalo bata, PPW

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | Strgalo bata |
| **Drsna hitrost max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Sredstva** | Mineralna olja |
| **Montaža** | na enodelnih batih |
| **Material:** | PUR |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|---|---|---|---|
| D | d | E | P |
| H11 | +0,10<br>0 | +0,25<br>0 | ± 0,10 |

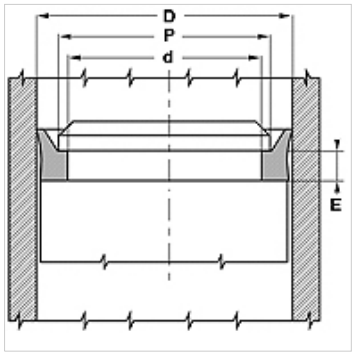


## Opis

enostavna montaža
enostavna rešitev.
visoka obrabna odpornost

## Navodila za naročanje

Strgala s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

## Artikel

| Opis | d (mm) | D (mm) | E (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **PPW 040** | 31,4 | 40 | 5,3 | 37 |
| **PPW 050** | 41,4 | 50 | 5,3 | 47 |
| **PPW 060** | 51,4 | 60 | 5,3 | 57 |
| **PPW 063** | 54,4 | 63 | 5,3 | 60 |
| **PPW 075** | 66,4 | 75 | 5,3 | 72 |
| **PPW 080** | 71,4 | 80 | 5,3 | 77 |
| **PPW 090** | 81,4 | 90 | 5,3 | 87 |
| **PPW 095** | 86,4 | 95 | 5,3 | 92 |
| **PPW 100** | 91,4 | 100 | 5,3 | 97 |
| **PPW 110** | 101,4 | 110 | 5,3 | 107 |
| **PPW 115** | 106,4 | 115 | 5,3 | 112 |
| **PPW 125** | 116,4 | 125 | 5,3 | 122 |
| **PPW 140** | 131,4 | 140 | 5,3 | 137 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*