# RSE W
Tesnilo bata, RSE-W


## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | Utorni obroč bata |
| **Obratovalni tlak** | do 400 bar |
| **Drsna hitrost max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Sredstva** | Mineralna olja |
| **Montaža** | na enodelnih batih |
| **Material:** | (1) Vodilni obroč: acetatna smola<br>(2) Tesnilo: PUR |
| **Uporaba** | Hidravlika |




Toleranz / Tolerance

| D | d | L | G | F | R | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H10/e8 | +0,1<br>0 | +0,2<br>0 | ±0,1 | +0,20<br>+0,10 | 0<br>-0,05 | ±0,10 |

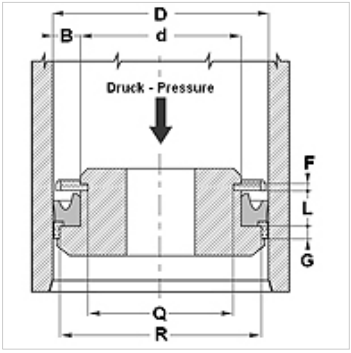


## Opis

visoka obrabna odpornost
Dobro tesnenje.
enostavna rešitev.

## Navodila za naročanje

Tesnila s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

## Artikel

| Opis | D (mm) | d (mm) | L (mm) | G (mm) | R (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **RSE 32 20-W** | 32 | 20 | 9,0 | 6,35 | 28,50 |
| **RSE 40 25-W** | 40 | 25 | 9,5 | 6,35 | 35,40 |
| **RSE 45 35-W** | 45 | 35 | 9,5 | 6,35 | 40,40 |
| **RSE 60 40-W** | 60 | 40 | 14,5 | 6,35 | 55,40 |
| **RSE 65 50-W** | 65 | 50 | 11,0 | 6,35 | 60,40 |
| **RSE 70 50-W** | 70 | 50 | 14,5 | 6,35 | 64,20 |
| **RSE 80 60-W1** | 80 | 60 | 14,5 | 6,35 | 74,15 |
| **RSE 90 70-W1** | 90 | 70 | 14,5 | 6,35 | 84,15 |
| **RSE 100 80-W** | 100 | 80 | 14,5 | 6,35 | 93,15 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*