


### Lastnosti

<b>Način izdelave</b>	Utorni obroč batnice
<b>Obratovalni tlak</b>	do 500 bar
<b>Drсна hitrost max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Sredstva</b>	Mineralna olja
<b>Montaža</b>	v zaprtih utorih A v odprtih utorih B
<b>Material:</b>	(1) Tesnilo: PUR (2) Podporni obroč: acetatna smola / PTBR
<b>Uporaba</b>	Hidravlika



Druck bar	Spaltmaß / Clearance			
	e (mm)			
	TS-TS...L	TS...-AI-TS...-LA		
	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm
50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30
500		<0,10	<0,15	

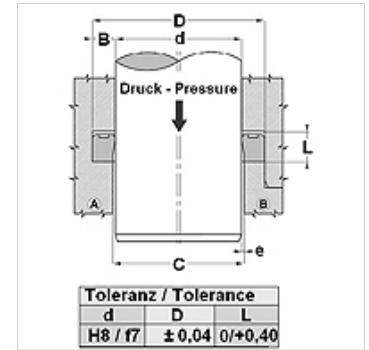

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	± 0,04	0/+0,40

### Opis

visoka obrabna odpornost  
zelo dobro tesnenje pri nizkem tlaku.  
Hitre spremembe obremenitve.

### Navodila za naročanje

Tesnila s premerom od 20 do 510 mm lahko izdelamo hitro.

### Artikel

Opis	d (mm)	D (mm)	L (mm)
TS 25 36-AI	25	36	6,0
TS 70 80-2-AI	70	80	13,0