



## Lastnosti

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Način izdelave</b>     | Strgalo   |
| <b>Drсна hitrost max.</b> | 15,0 m/s  |
| <b>Temperatura min.</b>   | -30 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>   | 110 °C  |
| <b>Sredstva</b>           | Mineralna olja  |
| <b>Montaža</b>            | prvi tesnilni obroč in nato obroč iz PTFE oblikujte v obliki ledvice in potisnite v utor (od 30 mm dalje) |
| <b>Material:</b>          | (1) Dinamično tesnilo: PTBR<br>(2) Statično tesnilo: NBR  |
| <b>Uporaba</b>            | Hidravlika  |



| Toleranz / Tolerance |    |     |            |
|----------------------|----|-----|------------|
| d                    | D  | C   | L          |
| f8 / h9              | H9 | H11 | 0<br>+0,20 |

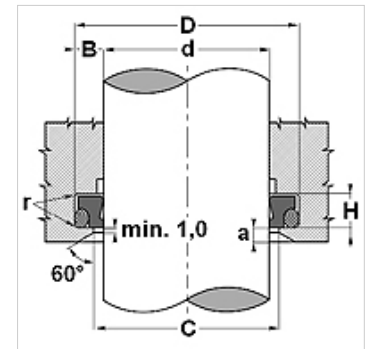

## Opis

majhno drsno trenje  
 Ni sunkovitega gibanja.  
 potrebuje malo prostora  
 dolga življenjska doba  
 Extreme temperatures -45°C to 200°C with Viton O-ring.  
 zelo dobro strganje od znotraj proti preostalemu oljnemu filmu na površini batnice.

## Artikel

| Opis              | d<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | C<br>(mm) |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WTFP 0200 B554470 | 20        | 27,6      | 4,2       | 21,5      |
| WTFP 0220 B554470 | 22        | 29,6      | 4,2       | 23,5      |
| WTFP 0250 B554470 | 25        | 32,6      | 4,2       | 26,5      |
| WTFP 0280 B554470 | 28        | 35,6      | 4,2       | 29,5      |
| WTFP 0300 B554470 | 30        | 37,6      | 4,2       | 31,5      |
| WTFP 0320 B554470 | 32        | 39,6      | 4,2       | 33,5      |
| WTFP 0350 B554470 | 35        | 42,6      | 4,2       | 36,5      |
| WTFP 0360 B554470 | 36        | 43,6      | 4,2       | 37,5      |
| WTFP 0400 B554470 | 40        | 48,8      | 6,3       | 41,5      |
| WTFP 0420 B554470 | 42        | 50,8      | 6,3       | 43,5      |
| WTFP 0450 B554470 | 45        | 53,8      | 6,3       | 46,5      |
| WTFP 0500 B554470 | 50        | 58,8      | 6,3       | 51,5      |
| WTFP 0550 B554470 | 55        | 63,8      | 6,3       | 56,5      |
| WTFP 0560 B554470 | 56        | 64,8      | 6,3       | 57,5      |
| WTFP 0600 B554470 | 60        | 68,8      | 6,3       | 61,5      |
| WTFP 0630 B554470 | 63        | 71,8      | 6,3       | 64,5      |
| WTFP 0650 B554470 | 65        | 73,8      | 6,3       | 66,5      |
| WTFP 0700 B554470 | 70        | 82,2      | 8,1       | 72,0      |
| WTFP 0750 B554470 | 75        | 87,2      | 8,1       | 77,0      |
| WTFP 0800 B554470 | 80        | 92,2      | 8,1       | 82,0      |
| WTFP 0850 B554470 | 85        | 97,2      | 8,1       | 87,0      |
| WTFP 0900 B554470 | 90        | 102,2     | 8,1       | 92,0      |
| WTFP 0950 B554470 | 95        | 107,2     | 8,1       | 97,0      |
| WTFP 1000 B554470 | 100       | 112,2     | 8,1       | 102,0     |
| WTFP 1100 B554470 | 110       | 122,2     | 8,1       | 112,0     |
| WTFP 1200 B554470 | 120       | 132,2     | 8,1       | 122,0     |
| WTFP 1250 B554470 | 125       | 137,2     | 8,1       | 127,0     |
| WTFP 1300 B554470 | 130       | 142,2     | 8,1       | 132,0     |
| WTFP 1350 B554470 | 135       | 147,2     | 8,1       | 137,0     |
| WTFP 1400 B554470 | 140       | 156,0     | 9,5       | 142,5     |
| WTFP 1500 B554470 | 150       | 166,0     | 9,5       | 152,5     |
| WTFP 1600 B554470 | 160       | 176,0     | 9,5       | 162,5     |
| WTFP 1700 B554470 | 170       | 186,0     | 9,5       | 172,5     |
| WTFP 1800 B554470 | 180       | 196,0     | 9,5       | 182,5     |
| WTFP 1900 B554470 | 190       | 206,0     | 9,5       | 192,5     |
| WTFP 2000 B554470 | 200       | 216,0     | 9,5       | 202,5     |
| WTFP 2100 B554470 | 210       | 226,0     | 9,5       | 212,5     |
| WTFP 2200 B554470 | 220       | 236,0     | 9,5       | 222,5     |
| WTFP 2300 B554470 | 230       | 246,0     | 9,5       | 232,5     |
| WTFP 2400 B554470 | 240       | 256,0     | 9,5       | 242,5     |



## Artikel

| Opis              | d<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | C<br>(mm) |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WTFP 2500 B554470 | 250       | 266,0     | 9,5       | 252,5     |
| WTFP 2600 B554470 | 260       | 276,0     | 9,5       | 262,5     |
| WTFP 2700 B554470 | 270       | 286,0     | 9,5       | 272,5     |
| WTFP 2800 B554470 | 280       | 296,0     | 9,5       | 282,5     |
| WTFP 3000 B554470 | 300       | 316,0     | 9,5       | 302,5     |