


## Lastnosti

Obratovalni tlak maks. 350 bar

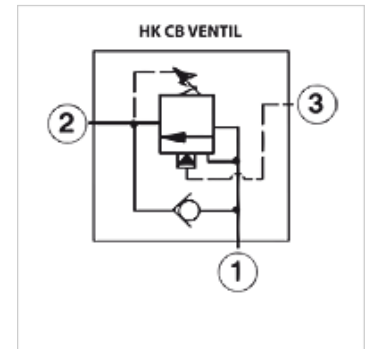

## Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe

## Opis

funkcija zadrževanja obremenitve do 210 bar (pri nastavljeni vrednosti 280 bar, krmilni tlak 0 bar)

krmiljenje v odvisnosti od obremenitve za regulacijo negativnih (nateznih) obremenitev

zastojni tlak na priključku 2 lahko vpliva na delovanje ventila

zapiralni tlak  $\geq 85\%$  odpiralnega tlaka

Pozor! funkcija razbremenitve deluje s privijanjem vretena

## Artikel

| Opis         | Območje nastavitve za tlak min. (bar) | Območje nastavitve za tlak max. (bar) | Qm-aks (L/min) | A B  |      | prirejeno uvojno ohišje                       | Uvojni navoj | SW (mm) | Pritezni navor (N-m) | Krmilno razmerje | Teža (kg) |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|------|---|--------------|---------|----------------------|------------------|-----------|
|              |                                       |                                       |                | (mm) | (mm) |   |              |         |                      |                  |           |
| HK CB BY LHN | 70                                    | 280                                   | 20             | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A        | 22      | 50,0                 | 1:2              | 0,5       |
| HK CB CA LIN | 25                                    | 105                                   | 60             | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A        | 22      | 50,0                 | 1:3              | 0,5       |
| HK CB CA LHN | 70                                    | 280                                   | 60             | 50,0 | 35,0 | HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU | T-11A        | 22      | 50,0                 | 1:3              | 0,5       |
| HK CB EA LIN | 25                                    | 105                                   | 120            | 61,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV  | T-2A         | 28      | 65,0                 | 1:3              | 0,5       |
| HK CB EA LHN | 70                                    | 280                                   | 120            | 61,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV  | T-2A         | 28      | 65,0                 | 1:3              | 0,5       |

## Pribor

|            |  |
|------------|--|
| HK GEH BC  | ohišje ventila za ventile Cartridge T-2A                               |
| HK GEH EBA | ohišje ventila na vmesni plošči z merilnim priključkom/Cartridge T-11A |
| HK GEH EBY | ohišje ventila na vmesni plošči za ventile Cartridge T-11A             |
| HK GEH YA  | Ohišje ventila za ventile Cartridge T-2A                               |
| HK GEH YE  | Ohišje ventila za ventile Cartridge T-11A                              |
| HK HR SUN  | ročno kolo za Cartridge ventil SUN                                     |