
HK HV RK

2-potna krogelna pipa 700 bar, izvedba v bloku

Lastnosti

Obratovalni tlak	maks. 700 bar
volumski pretok	max. 27 l/min
Priključek 1 + 2	notranji navoj NPT
Material:	ohišje, krogla in ročaj iz jekla



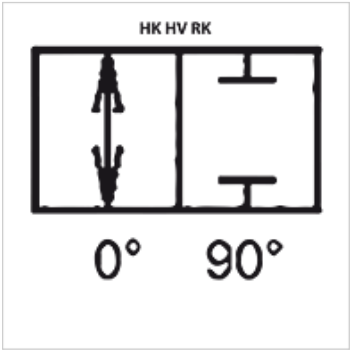

Artikel

Opis	Navoj	Širina (mm)	dolžina (mm)	SW (mm)	Teža (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax - maks. volumski pretok – SW = ključna širina

Pribor

NY 2100	cev iz termoplasta za najvišje tlake
GKS	gumijasta zaščita proti upogibu
PNY 2100 HN	zatisni priključek, AGN
PHY 2100	zatisni okov, NY 2100
SKL HN SP	vijačna spojka-prosta polovica
SKL ZUBS SP	zaščita pred prahom za SKL..SP
SKF IN SP	vijačna spojka-fiksna polovica
SKF ZUBS SP	zaščita pred prahom za SKF..SP

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.