# HK K C E-Motor 12V


elektromotor na enosmerni tok 12V

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | motor na enosmerni tok za industrijsko uporabo |
| **napetost** | 12 V |



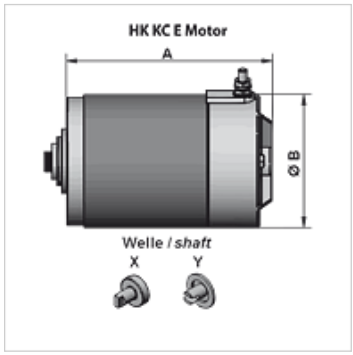


## Artikel

| Opis | A (mm) | Ø B (mm) | Izvedba | Moč (kW) | Smer vrtenja | Število bratov max. (rpm) | Čas trajanja vklopa, delovanje S2 (min) | Čas trajanja vklopa, delovanje S3 (%) | Razred zaščite | Gred | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK KC 40** | 158,5 | 80,0 | - | 0,5 | možnost povratnega toka | 2500 | 5,0 | 17,0 | IP 54 | Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| **HK KC 78** | 215,5 | 112,5 | z ventilatorjem | 1,5 | vrtenje v desno | 2300 | 4,0 | 14,0 | IP23 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,72 |
| **HK KC 85** | 158,5 | 80,0 | s toplotno zaščito | 0,8 | možnost povratnega toka | 3500 | 4,0 | 9,0 | IP44 | Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5 | 2,60 |
| **HK KC 91** | 173,5 | 114,0 | - | 1,6 | vrtenje v desno | 2600 | 3,0 | 7,5 | IP 54 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,80 |
| **HK KC 96** | 207,5 | 131,0 | s toplotno zaščito | 2,4 | vrtenje v desno | 2600 | 1,0 | 8,0 | IP 54 | Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0 | 11,28 |
| **HK KC 98** | 183,0 | 114,0 | - | 1,5 | vrtenje v desno | 2300 | 2,0 | 8,0 | IP 54 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,14 |
| **HK KC 102** | 173,5 | 114,0 | s toplotno zaščito | 1,6 | vrtenje v desno | 2600 | 3,0 | 7,5 | IP 54 | Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 6,70 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK K REL** | zagonski rele za elektromotor na enosmerni tok |
| **HK K CAP** | zaščitni pokrov za elektromotor na enosmerni tok |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*