HK K C E-Motor 12V

elektromotor na enosmerni tok 12V

HANSA-FLEX

Lastnosti

Izvedba	motor na enosmerni tok za industrijsko uporabo
napetost	12 V



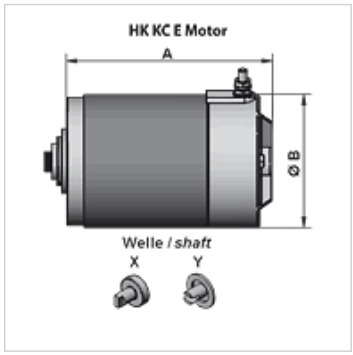

Artikel

Opis	A (mm)	Ø B (mm)	Izvedba	Moč (kW)	Smer vrtenja	Število bratov max. (rpm)	Čas trajanja vklopa, delovanje S2 (min)	Čas trajanja vklopa, delovanje S3 (%)	Razred zaščite	Gred	Teža (kg)
HK KC 40	158,5	80,0	-	0,5	možnost povratnega toka	2500	5,0	17,0	IP 54	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 78	215,5	112,5	z ventilatorjem	1,5	vrtenje v desno	2300	4,0	14,0	IP23	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
HK KC 85	158,5	80,0	s toplotno zaščito	0,8	možnost povratnega toka	3500	4,0	9,0	IP44	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 91	173,5	114,0	-	1,6	vrtenje v desno	2600	3,0	7,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
HK KC 96	207,5	131,0	s toplotno zaščito	2,4	vrtenje v desno	2600	1,0	8,0	IP 54	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
HK KC 98	183,0	114,0	-	1,5	vrtenje v desno	2300	2,0	8,0	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
HK KC 102	173,5	114,0	s toplotno zaščito	1,6	vrtenje v desno	2600	3,0	7,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

Pribor

HK K REL	zagonski rele za elektromotor na enosmerni tok
HK K CAP	zaščitni pokrov za elektromotor na enosmerni tok

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.