HK KR 01
Protipovratni ventil

Lastnosti

Izvedba	ventil med ploščama
Obratovalni tlak	maks. 350 bar
volumski pretok	maks. 100 l/min
Priključek	ISO/Cetop 05 NV10

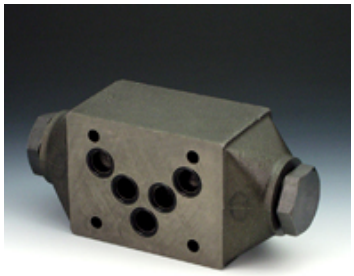



Opis
ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 05 NV10

Navodila za naročanje
Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

Artikel

Opis	deluje v kanalu	Izvedba	Višina plošče (mm)	Teža (kg)
HK KR 011	P	neposredno krmiljenje	50	2,8
HK KR 012	A + B	možnost deblokade s krmilnim razmerjem 1: 3,3	50	2,8
HK KR 013	A	možnost deblokade s krmilnim razmerjem 1: 3,3	50	2,8
HK KR 014	B	možnost deblokade s krmilnim razmerjem 1: 3,3	50	2,8

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.