
# KT UEM RD

Konusni dulček s prekrivno matico

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | za gradnjo, rudarstvo in tunele |
| **Priključek 1** | okroglo-matični navoj |
| **Priključek 2** | priključek za cev |
| **Standard** | DIN 8537 / 20 033 |
| **Obseg dobave** | prekrivna matica in konusna tulka |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 95 °C |
| **Sredstva** | stisnjen zrak, voda |
| **Material:** | jeklo<br>temprana litina |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |

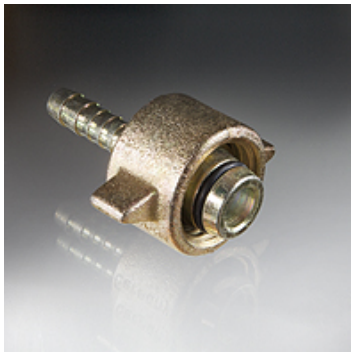

## Navodilo

povezati s cevnimi sponkami DIN 20039 B

konusne tulke s konusom 1:3 v glavnem z dodatno tesnitvijo z O-tesnilom.

## Artikel

| Opis | za cev-ID (mm) | G1 | Ø ID (mm) | dolžina (mm) | b (mm) | Konus | Ø zaščitni vez (mm) | Obratovalni tlak bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KT UEM RD32-10 MM** | 10 | Rd 32 x 1/8" | 7,50 | 90 | 65 | 1:3 | 21 | PN 25 |
| **KT UEM RD32-13 MM** | 13 | Rd 32 x 1/8" | 10,00 | 83 | 65 | 1:3 | 22 | PN 25 |
| **KT UEM RD32-15 MM** | 15 | Rd 32 x 1/8" | 12,00 | 85 | 65 | 1:3 | 26 | PN 25 |
| **KT UEM RD32-19 MM** | 19 | Rd 32 x 1/8" | 15,00 | 85 | 65 | 1:3 | 33 | PN 25 |
| **KT UEM RD32-25 MM** | 25 | Rd 32 x 1/8" | 16,00 | 90 | 65 | 1:3 | 38 | PN 25 |
| **KT UEM RD38-25 MM** | 25 | Rd 38 x 1/8" | 19,00 | 98 | 76 | 1:3 | 38 | PN 25 |
| **KT UEM RD46-32 MM** | 32 | Rd 46 x 1/6" | 25,00 | 124 | 86 | 1:3 | 50 | PN 25 |
| **KT UEM RD55-35 MM** | 35 | Rd 55 x 1/6" | 30,00 | 131 | 95 | 1:3 | 55 | PN 25 |
| **KT UEM RD55-38 MM** | 38 | Rd 55 x 1/6" | 31,00 | 131 | 95 | 1:3 | 55 | PN 25 |
| **KT UEM RD62-42 MM** | 42 | Rd 62 x 1/6" | 35,00 | 139 | 105 | 1:3 | 63 | PN 25 |
| **KT UEM RD75-50 MM** | 50 | Rd 75 x 1/6" | 45,00 | 149 | 137 | 1:3 | 77 | PN 25 |
| **KT UEM RD75-53 MM** | 53 | Rd 75 x 1/6" | 45,00 | 149 | 137 | 1:3 | 77 | PN 25 |
| **KT UEM RD105-75 MM** | 75 | Rd 105 x 1/4" | 67,00 | 206 | 158 | 1:3 | 110 | PN 25 |

G1 = navoj priključka 1 – Ø ID = prehodna izvrtina

## Nadomestni deli

| | |
|---|---|
| **UEM KT RD** | Prekrivna matica za konusne tulke |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*