
XV G
Konusni dvojni priključek

Lastnosti

Območje uporabe	za gradnjo, rudarstvo in tunele
Priključek 1	zunanji navoj cilindrični BSP
Priključek 2	zunanji navoj cilindrični BSP
Sredstva	stisnjen zrak, voda
Material:	jeklo

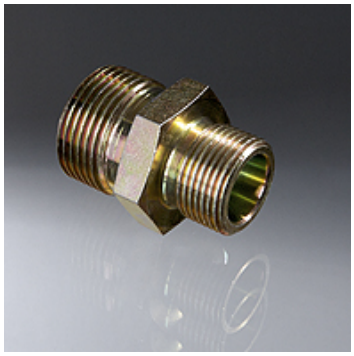

Opis

Primerno za vijalne priključke s konusno tulko

Artikel

Opis	G1	G2	dolžina (mm)	Konus	SW (mm)	Obratovalni tlak bar
XV 1-3/4	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1 - G2 = navoj priključkov 1 oz. 2 – SW = ključna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.