
MV AG

Spojka za malto, moški del AGR

Lastnosti

Območje uporabe	za transport malte, betona in estriha v črpalke, naprave za brizganje in omet
Priključek 1	zunanji navoj cilindrični BSP
Priključek 2	moški del spojke
Posebne značilnosti	preveril TÜV
Sredstva	malta beton, estrih
Material:	jeklo temprana litina
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

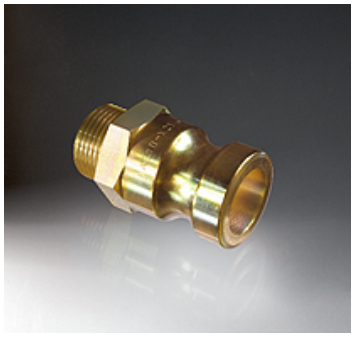

Navodilo

Pozor: Drugo z drugo je mogoče menjati samo iste tipske velikosti!

Artikel

Opis	G1	Tipska velikost	Identmera	najv. obratovalni tlak (bar)	Sistem
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1,1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1,1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.