
PVC ANTI AB PU

Sesalna in transportna cev iz PVC

Lastnosti

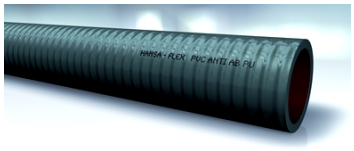

Območje uporabe	gradbeništvo poljedelska tehnika
Posebne značilnosti	obstojno na zunanje vplive posebno odporno na obrabo fleksibilno
Notranja plast	poliuretan
Vloga	spirala iz trdega PVC
Zunanja plast	poliuretan
Barva	kovinsko zeleno
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	55 °C
Sredstva	žito cement gramoz granulat

Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	BD* pri 20°C (bar)	vakuum (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = obratovalni tlak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.