
PVC QUAD

Sesalna in transportna cev iz PVC

Lastnosti

Območje uporabe	poljedelska tehnika
Posebne značilnosti	občuno zmanjšanje teže gladka zunanja plast številne možnosti uporabe
Notranja plast	PVC
Vloga	pravokotna spirala iz PVC, antracitna
Zunanja plast	PVC
Barva	oranžno
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	60 °C
Sredstva	voda itd.

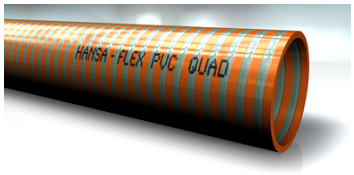

Opis

Sesalna in tlačna cev iz umetne mase za obratovalno vodo in za gnojevko med pri čiščenju in praznjenju.

Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	debelina stene (mm)	BD* pri 20°C (bar)	vakuum (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = obratovalni tlak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.