


Lastnosti

Obseg dobave s tuljavo, brez vtiča

Obratovalni tlak maks. 350 bar

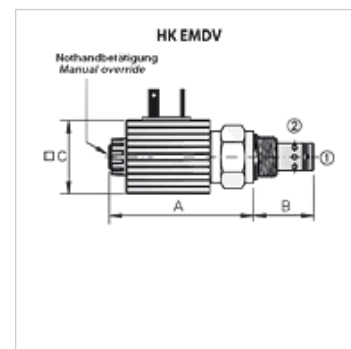

Navodilo

Pozor!

Ventili tipa HKEMDV10N01/NC1 niso sedežni ventili

Pri ventilih HKEMDV08***230AC prosimo uporabljajte vtič z usmernikom HKSP669

Moment privitja za velikost ventila 08 v aluminijastem ohišju: 34-41 Nm

Moment privitja za velikost ventila 08 v jeklenem ohišju: 47-54 Nm

Moment privitja za velikost ventila 10 v aluminijastem ohišju: 47-54 Nm

Moment privitja za velikost ventila 10 v jeklenem ohišju: 74-81 Nm

Moment privitja za velikost ventila 12 v aluminijastem ohišju: 74-81 Nm

Moment privitja za velikost ventila 12 v jeklenem ohišju: 95-102 Nm

Artikel

| Opis | Krmiljenje | Prostorninski pretok max. | A | B | C | prirejeno uvojno ohišje | Uvojni navoj | Izv-edba | Nazivna napetost / vrsta toka | Teža |
|----------------------|---------------------|---------------------------|---------|------|------|-----------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|------|
| | | | (L/min) | (mm) | (mm) | | | | | |
| HK EMDV 08 N08 12DC | predkrmiljen | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 V DC | 0,36 |
| HK EMDV 08 N08 24DC | predkrmiljen | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 V DC | 0,36 |
| HK EMDV 08 N08 230AC | predkrmiljen | 38,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 V AC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 12DC | predkrmiljen | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 V DC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 24DC | predkrmiljen | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 V DC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC8 230AC | predkrmiljen | 38,0 | 71,1 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 V AC | 0,36 |
| HK EMDV 08 NC3 12DC | neposredno krmiljen | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 12 V DC | 0,41 |
| HK EMDV 08 NC3 24DC | neposredno krmiljen | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 24 V DC | 0,41 |
| HK EMDV 08 NC3 230AC | neposredno krmiljen | 19,0 | 78,7 | 27,9 | 34,3 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | (1) | 230 V AC | 0,41 |
| HK EMDV 10 N01 12DC | neposredno krmiljen | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 V DC | 0,88 |
| HK EMDV 10 N01 24DC | neposredno krmiljen | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 V DC | 0,88 |
| HK EMDV 10 N01 230AC | neposredno krmiljen | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 V AC | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 12DC | neposredno krmiljen | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 12 V DC | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 24DC | neposredno krmiljen | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 24 V DC | 0,88 |
| HK EMDV 10 NC1 230AC | neposredno krmiljen | 30,0 | 93,2 | 32,5 | 45,2 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | (2) | 230 V AC | 0,88 |
| HK EMDV 12 N04 12DC | predkrmiljen | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 12 V DC | 0,90 |
| HK EMDV 12 N04 24DC | predkrmiljen | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 24 V DC | 0,90 |
| HK EMDV 12 N04 230AC | predkrmiljen | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (2) | 230 V AC | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 12DC | predkrmiljen | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 12 V DC | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 24DC | predkrmiljen | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 24 V DC | 0,90 |
| HK EMDV 12 NC4 230AC | predkrmiljen | 136,0 | 90,5 | 44,4 | 45,2 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | (1) | 230 V AC | 0,90 |

(1) brez ročnega upravljanja v sili – (2) z ročnim upravljanem v sili

Pribor

| | |
|-----------------|--|
| HK GEH 20 AL | ohišje ventila za navojni ventil SAE 2-potni aluminij |
| HK GEH 20 GGG | ohišje ventila za navojni ventil SAE 2-potni GGG 40 |
| HK SP DIN 43650 | Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK SP EMDV | tuljava za Cartridge ventil EMDV |