
GOLDSCHLANGE

Cev za vodo in čiščenje

HANSA FLEX

Lastnosti

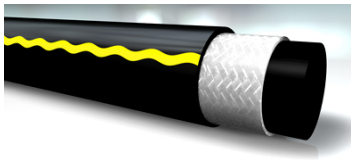

Območje uporabe	poljedelska tehnika gradbeništvo strojegradnja
Posebne značilnosti	obstojnost proti ozonu in obrabi obstojno na zunanje vplive številna kemična sredstva odporno na uvijanje in udarce, lahko se zapelje čez odporno proti UV duši do +130 °C (pribl. 30 minut)
Notranja plast	črna, gladka notranja plast EPDM, brez por
Vloga	dve rogoznici iz sintetičnega garna
Zunanja plast	CR guma, odporna na olje, mast in kemikalije
Barva	črno z rumeno valovito črto
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	voda

Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.