
AQUAPAL
Cev za pitno vodo

HANSA FLEX

Lastnosti

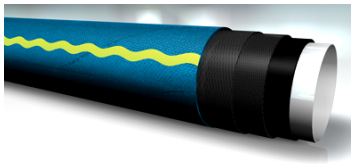

Območje uporabe	prehrambna industrija
Posebne značilnosti	visoko fleksibilno, lahko se vozi prek njih absolutno nevtralno s stališča vonja in okusa homogeno, gladko in brez mehčal duši do 130 °C
Dovoljenje	navodilu KTW "cevi", DVGW-W270 in DVGW-VP 549 (DVGW Reg.- št: DW-0309BT0079)
Notranja plast	poseben prosojni premaz iz plastomerov
Vloga	vmesna plast PES in dva vložka iz korda
Zunanja plast	NBR odporno proti obrabi, UV, masti in olju
Barva	modro z modro valovito črto
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	90 °C
Sredstva	voda

Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1.1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1.1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.