# PA 700 SF6 90


Zatisna armatura, SFS kot 90°

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | zatisna armatura za cevi HD 400 |
| **Priključek 1** | priključek za prirobnico SAE 6000 PSI |
| **Oblika tesnila 1** | plosko tesneče z SF-O-tesnilom |
| **kratica** | SFS |
| **Standard** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Vključitev** | z zaščito pred pred odtrganjem (Interlock) |
| **Obseg dobave** | zatisna mazalka + okov |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



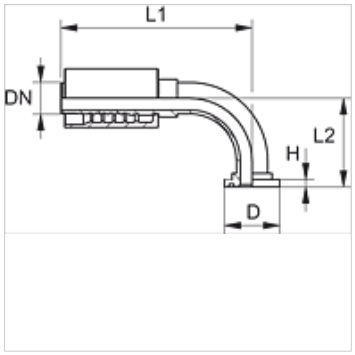


## Artikel

| Opis | DN | Size | Palec | velikost prirobnice | Obratovalni tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 SF6 90** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 86,0 | 46,0 |
| **PA 713 SF6 20 90** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 92,5 | 46,0 |
| **PA 716 SF6 13 90** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 108,0 | 48,0 |
| **PA 716 SF6 20 90** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 107,5 | 52,5 |
| **PA 716 SF6 25 90** | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 108,0 | 57,0 |
| **PA 720 SF6 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 127,5 | 62,0 |
| **PA 720 SF6 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 127,5 | 68,0 |
| **PA 725 SF6 20 90** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 152,5 | 70,5 |
| **PA 725 SF6 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 158,0 | 74,0 |
| **PA 725 SF6 32 90** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 156,0 | 83,5 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*