

PR V2 (Z)

Cev iz preciznega jekla, palčna, 1.4541

Lastnosti

Način izdelave	cev iz preciznega jekla, colsko
Material:	legirano jeklo 1.4541
Dolžina cevi	6 metrov

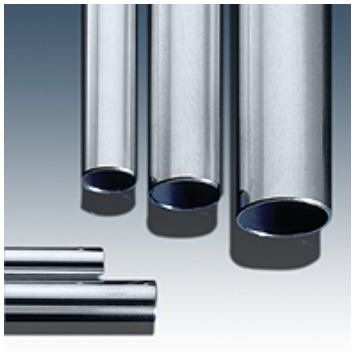

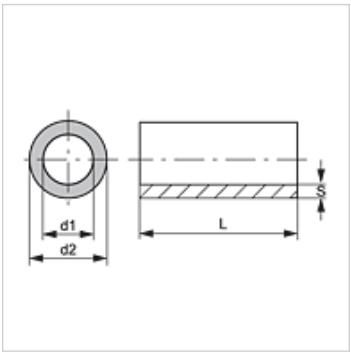

Navodilo

Navedeni podatki za tlak se nanašajo na varno cev.
Če je cev ukrivljena, je treba ustrezno standardu DIN EN 13480-4 preračunati debeline sten.

Dodatne informacije

Izračun v skladu z DIN 2413 (predlog)
Primer obremenitve I : statična (do 100 °C)
Primer obremenitve III : dinamična (do 200 °C) amplituda = P bar
Pokazatelj trdnosti: K 222 [N/mm2]
varnostni faktor: S 1,5
Trajna dinamična trdnost: σSch/D 180 [N/mm2]
tolerance: DIN 10305-4
Meja raztezka po DIN 10216-5 Rp 1,0 do 50°C
Trajna dinamična trdnost se je znižala v sorazmerju z vrednostjo za trdnost 1.4571.

Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	Toleranca AD +/- (mm)	Ø d1 (mm)	Toleranca ID +/- (mm)	S (mm)	Primer obremenitve I (bar)	Primer obremenitve III (bar)
PR 38-2.6 V2	38,00	-	32,80	-	2,60	-	-
PR 12.7-0.91 V 2	12,70	0,08	10,88	0,15	0,91	158	121
PR 13.5-2.3 V 2	13,50	0,08	2,30	0,15	8,90	451	318
PR 13.5-2.9 V 2	13,50	-	2,90	-	7,70	-	-
PR 17.2-2.9 V 2	17,20	-	-	-	2,90	-	-
PR 26.9-2.3 V 2	26,90	0,08	22,30	0,15	2,30	227	171
PR 26.9-2.6 V 2	26,90	0,08	21,70	0,08	2,60	268	199
PR 26.9-3.2 V 2	26,90	0,08	20,50	0,15	3,20	326	238
PR 33.7-1.6 V2	33,70	0,08	30,50	0,08	1,60	126	98
PR 33.7-2 V2	33,70	0,08	29,70	0,08	2,00	161	124
PR 33.7-2.6 V 2	33,70	0,08	28,50	0,15	2,60	207	157
PR 33.7-3.2 V 2	33,70	-	27,30	-	3,20	-	-
PR 48.3-2.6 V 2	48,30	0,20	43,10	0,20	2,60	134	104
PR 48.3-4.05 V 2	48,30	0,20	40,20	0,20	4,05	223	168
PR 60.3-2 V 2	60,30	0,20	56,30	0,20	2,00	78	62
PR 60.3-5 V 2	60,30	0,20	50,30	0,20	5,00	225	170
PR 76.1-2 V 2	76,10	0,20	72,10	0,20	2,00	62	49
PR 76.1-3.2 V 2	76,10	0,20	72,10	0,20	2,30	-	-
PR 88.9-4.5 V 2	88,90	0,45	79,90	0,50	4,50	118	92
PR 101.6-4.05 V 2	101,60	0,45	93,50	0,50	4,05	90	71
PR 114.3-3.6 V 2	114,30	0,50	107,10	0,70	3,60	62	49

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.