
# ASW
Gladka cev iz PTFE

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Uporaba** | Well suited for high and low pressure applications with small bending radii |
| **Območje uporabe** | Pretežno za kemično in živilsko industrijo |
| **Izvedba** | gladek Inliner iz bele PTFE |
| **Lastnosti** | Zaradi gladkih notranjih ploskev v cevi ne nastajajo obloge<br>Primerno za živila |
| **Material cevi** | PTFE (Politetrafluoretilen) |
| **Oplet** | brez ovoja<br>zunanja vakuumska spirala |
| **Temperatura min.** | -70 °C |
| **Temperatura max.** | 260 °C |
| **Temperatura** | velja le za cev |
| **Material:** | PTFE (Politetrafluoretilen) |
| **Dovoljenje** | Osnovni material ima odobritev FDA. |



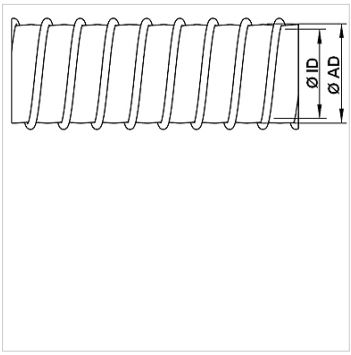


## Navodilo

Navedene vrednosti tlaka veljajo le za cevi.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting<br>
Od 120 °C je treba upoštevati faktor za padec tlaka.
(Najv. obratovalni tlak = obratovalni tlak x faktor).<br>
Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C
Faktor: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

| Opis | Notranji Ø min. (mm) | Zunanji Ø min. (mm) | debelina stene (mm) | Polmer upogiba min. (mm) | Obratovalni tlak 20°C (stat.) (bar) | Teža na m (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASW 013** | 11,5 | 16,2 | 1,25 | 38 | 7,0 | 0,072 |
| **ASW 016** | 15,5 | 20,2 | 1,25 | 42 | 5,0 | 0,180 |
| **ASW 020** | 20,0 | 23,2 | 1,00 | 50 | 5,0 | 0,200 |
| **ASW 025** | 22,8 | 26,0 | 1,00 | 70 | 5,0 | 0,200 |
| **ASW 032** | 30,5 | 35,7 | 1,50 | 85 | 5,0 | 0,450 |
| **ASW 040** | 36,5 | 42,5 | 1,50 | 100 | 5,0 | 0,660 |
| **ASW 050** | 48,5 | 55,1 | 1,65 | 140 | 5,0 | 0,950 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*