
HK HM 01
Reducirni ventil

Lastnosti

Izvedba	ventil med ploščama predkrmiljen
Obratovalni tlak	maks. 350 bar
volumski pretok	maks. 50 l/min
Priključek	ISO/Cetop 03 NV6



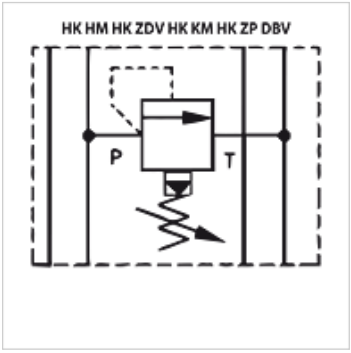

Navodilo
Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Opis
ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 03 NV6

Navodila za naročanje
Drugi ventili vmesne plošče na zahtevo

Artikel

Opis	deluje v kanalu	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Višina plošče (mm)	Teža (kg)
HK HM 011 100	P	5	100	40	1,4
HK HM 011 210	P	5	210	40	1,4
HK HM 011 350	P	5	350	40	1,4
HK HM 012 100	A + B	5	100	40	1,4
HK HM 012 210	A + B	5	210	40	1,4
HK HM 012 350	A + B	5	350	40	1,4
HK HM 013 100	A	5	100	40	1,4
HK HM 013 210	A	5	210	40	1,4
HK HM 013 350	A	5	350	40	1,4
HK HM 014 100	B	5	100	40	1,4
HK HM 014 210	B	5	210	40	1,4
HK HM 014 350	B	5	350	40	1,4

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.