


# HK SP WPD / SP SET / 6 OE

Zasilno ročno krmiljenje za magnetni večpotni ventil

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Izvedba</b>   | kot zaskok ali tipalo                                     |
| <b>Material:</b> | umetna masa / jeklo                                       |
| <b>uporaba</b>   | za zasilno ročno aktiviranje magnetnih večpotnih ventilov |

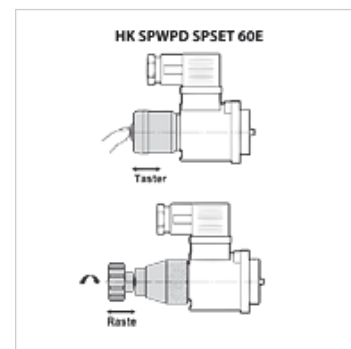

## Artikel

| Opis                   | za vrsto ventila | Izvedba   | Teža (kg) |
|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| HK SP WPD H Q30        | HK DHI           | z zatikom | 0,1       |
| HK SP SET 6DH 103500   | HK DHI           | tipalo    | 0,1       |
| HK SP WPD HS           | HK DHE DC        | z zatikom | 0,1       |
| HK 6 OE 101500         | HK DHE DC        | tipalo    | 0,1       |
| HK 6 OER 102500        | HK DHER          | tipalo    | 0,1       |
| HK SP SET 15AE 101500  | HK DKE DC        | tipalo    | 0,1       |
| HK SP WPD KE DC        | HK DKE DC        | z zatikom | 0,3       |
| HK SP SET 15AE 102500  | HK DKE AC        | tipalo    | 0,1       |
| HK SP SET 15AER 102500 | HK DKER AC       | tipalo    | 0,1       |
| HK 6 OE 102500         | HK DHE AC        | tipalo    | 0,1       |

## je pribor za naslednje izdelke

|                |  |
|----------------|--|
| HK DHE X 00 DC | Magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6 brez tuljave  |
| HK DHE X 00 AC | magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6 brez tuljave  |
| HK DKE X 00 AC | magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 10 brez tuljave |
| HK DKE X 00 DC | Magnetni večpotni ventil NV 10 brez tuljave                |