


HK SP WPD / SP SET / 6 OE

Zasilno ročno krmiljenje za magnetni večpotni ventil

HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba	kot zaskok ali tipalo
Material:	umetna masa / jeklo
uporaba	za zasilno ročno aktiviranje magnetnih večpotnih ventilov

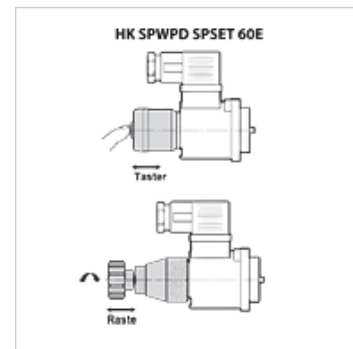

Artikel

Opis	za vrsto ventila	Izvedba	Teža (kg)
HK SP WPD H Q30	HK DHI	z zatikom	0,1
HK SP SET 6DH 103500	HK DHI	tipalo	0,1
HK SP WPD HS	HK DHE DC	z zatikom	0,1
HK 6 OE 101500	HK DHE DC	tipalo	0,1
HK 6 OER 102500	HK DHER	tipalo	0,1
HK SP SET 15AE 101500	HK DKE DC	tipalo	0,1
HK SP WPD KE DC	HK DKE DC	z zatikom	0,3
HK SP SET 15AE 102500	HK DKE AC	tipalo	0,1
HK SP SET 15AER 102500	HK DKER AC	tipalo	0,1
HK 6 OE 102500	HK DHE AC	tipalo	0,1

je pribor za naslednje izdelke

HK DHE X 00 DC	Magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6 brez tuljave
HK DHE X 00 AC	magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6 brez tuljave
HK DKE X 00 AC	magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 10 brez tuljave
HK DKE X 00 DC	Magnetni večpotni ventil NV 10 brez tuljave