
SILO
Cev za silos

Lastnosti

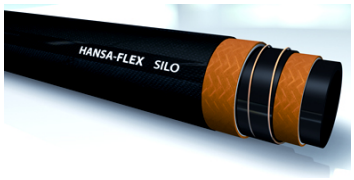

Območje uporabe	Za raztovarjanje cementa, peska, gramoza in granulata s transportnih vozil v silose.
Posebne značilnosti	vrednost obrabe po DIN 53516 < 65 mm3
Standard	ISO 1307
Notranja plast	na obrabo visoko odporna izolacijska guma
Vloga	visoko odporen vložek iz sintetike in pletenica iz bakra
Zunanja plast	sintetična guma, odporna na obrabo, ozon in vreme, naluknjana.
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Sredstva	cement pesek gramoz granulat

Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
SILO 25-6	1"	25,4	37,0	10,0	30	254	40
SILO 32-6	1.1/4"	32,0	44,0	10,0	30	320	40
SILO 38-6	1.1/2"	38,0	50,0	10,0	30	380	40
SILO 51-6.5	2"	50,8	64,5	10,0	30	508	40
SILO 63-7	2.1/2"	63,5	77,0	10,0	30	635	40
SILO 76-7	3"	76,2	90,0	10,0	30	762	40
SILO 90-7	3.1/2"	90,0	104,0	10,0	30	900	40
SILO 102-8	4"	101,6	118,0	10,0	30	1016	40
SILO 127-9.5	5"	127,0	146,0	10,0	30	1270	40
SILO 152-10	6"	152,4	172,0	10,0	30	1524	40
SILO 203-11	8"	203,2	225,0	10,0	30	2032	20
SILO 254-11	10"	254,0	276,0	10,0	30	2540	20

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.