
PVC KANAL

Sesalna cev za kanale iz PVC-BUNA, siva

Lastnosti

Posebne značilnosti	specialno za uporabo v zelo mrzli klimi
Standard	ISO 1307
Notranja plast	stabilen, visoko fleksibilen, gladek, plastificiran PVC
Vloga	ojačitvena spirala iz PVC; odporna na udarce in pritisk
Zunanja plast	stabilen, visoko fleksibilen, gladek, plastificiran PVC
Barva	sivo
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	50 °C

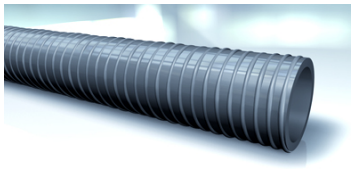

Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Rapočni tlak (bar)	vakuum (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.