
TEX WAS

Lahka cev, ohranja obliko, tkana

Lastnosti

Območje uporabe	industrija in gradbeništvo poljedelska tehnika
Posebne značilnosti	neobičajno lahko, odporno na pregib in fleksibilno (tudi v mrazu) možno trajno obratovanje pri zelo visokem tlaku zaradi tenke stene potrebuje zelo malo prostora, se lahko navija odlična odpornost na staranje in ozon
Notranja plast	visoko kakovostni EPDM-guma
Vloga	visoko odporen poliester, barvan, okroglo tkan.
Zunanja plast	EPDM (z vzorcem blaga)
Barva	črno z modrimi črtami
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	voda

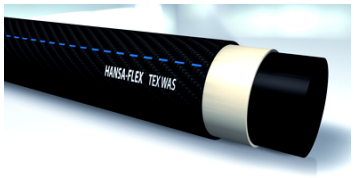

Opis

Industrijska cev, ki se jo lahko navija (primerna tudi za vročo vodo)

Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.