

UEM FM WR
Prekrivna matica WALRING

Lastnosti

Priključek 1	metrična matica
Način izdelave	prekrivna matica WALRING
Obseg dobave	prekrivna matica, rezalni obroč, mehko tesnilo
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

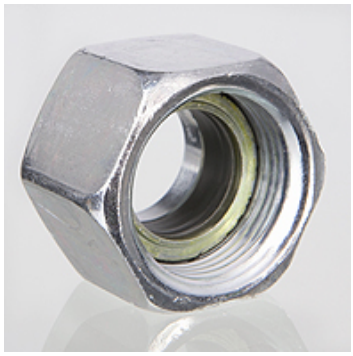

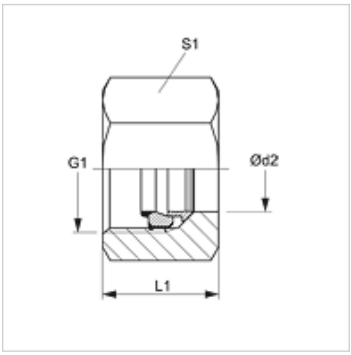

Navodilo

Pri montaži jasen in občutljiv porast v sili (naslon)
UEM WR se sme uporabljati samo z VOM WR.

Dodatne informacije

Če pride do poškodb ali ponovne montaže, si uporabnik z enostavno in menjavo mehkega tesnila prihrani stroške.
Preprečevanje poškodb, ker je mogoče mehko tesnilo namestiti šele, ko je cev izdelana oz. v predmontaži.

Artikel

Opis	Serija	Obratovalni tlak bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM NW 04 FM L WR	L	PN 500	6	M 12 x 1,5	14,5	14
UEM NW 06 FM L WR	L	PN 500	8	M 14 x 1,5	14,5	17
UEM NW 08 FM L WR	L	PN 500	10	M 16 x 1,5	15,5	19
UEM NW 10 FM L WR	L	PN 400	12	M 18 x 1,5	15,5	22
UEM NW 13 FM L WR	L	PN 400	15	M 22 x 1,5	17,0	27
UEM NW 16 FM L WR	L	PN 400	18	M 26 x 1,5	18,0	32
UEM NW 20 FM L WR	L	PN 250	22	M 30 x 2	20,0	36
UEM NW 25 FM L WR	L	PN 250	28	M 36 x 2	21,0	41
UEM NW 32 FM L WR	L	PN 250	35	M 45 x 2	24,0	50
UEM NW 40 FM L WR	L	PN 250	42	M 52 x 2	24,0	60
UEM NW 03 FM S WR	S	PN 800	6	M 14 x 1,5	16,5	17
UEM NW 04 FM S WR	S	PN 800	8	M 16 x 1,5	16,5	19
UEM NW 06 FM S WR	S	PN 800	10	M 18 x 1,5	17,5	22
UEM NW 08 FM S WR	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	17,5	24
UEM NW 13 FM S WR	S	PN 630	16	M 24 x 1,5	20,5	30
UEM NW 16 FM S WR	S	PN 420	20	M 30 x 2	24,0	36
UEM NW 20 FM S WR	S	PN 420	25	M 36 x 2	27,0	46
UEM NW 25 FM S WR	S	PN 420	30	M 42 x 2	29,0	50
UEM NW 32 FM S WR	S	PN 420	38	M 52 x 2	32,5	60

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – Ø d2 = zunanji premer cevi

Pribor

VOM WR	Predmontažni cevni nastavki

Nadomestni deli

WD WR	Mehko tesnilo za UEM..WR

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.