

HK RTR

Kompaktni filter povratnega toka za vgradnjo v posodo

Lastnosti

Izvedba	z obvodnim ventilom 1,75 bar
Obratovalni tlak	maks. 8 bar

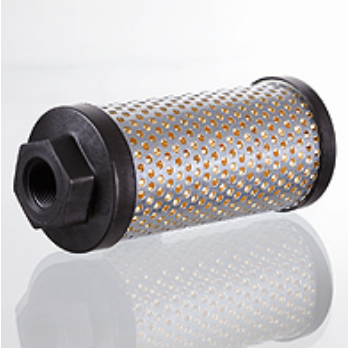



Opis

Kompaktni filter povratnega tola za neposredno vgradnjo v povratni vod v posodi pod gladino olja.
Zasnova (Qmaks.) za medij ISO VG 46 pri 50 °C (30 mm2/s) in Δpsk = 0,4 bar

Navodila za naročanje

filtrirni materiali za druge vrste olja, viskoznosti ali temperature so dobavljivi na zahtevo

Artikel

Opis	Površina filtra (cm2)	Priključek za vodovod	Q max. (L/min)	A (mm)	Teža (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 papirnati filter (10 µm), nazivna filtracija – Qmax - maks. volumski pretok

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.