
WA VBF

priključek ... VBF, temprana litina

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	cilindrični colski notranji navoj
Oblika tesnila 1	ploščato tesnenje
Standard	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Oblika izdelave	ravno
Uporaba	lotana izvedba, obstojna do 200 °C
Material:	temprana litina



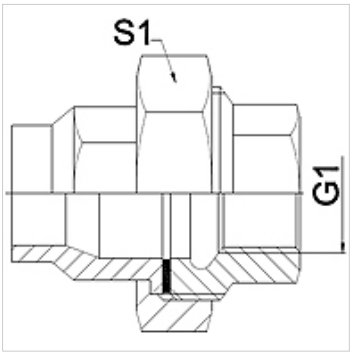

Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VBF	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VBF	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VBF	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VBF	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VBF	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VBF	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VBF	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VBF	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VBF	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VBF	80	25	Rp 3"	130,0

Variante izdelka

WA VBF RG	priključek ... VBF, rdeča litina, Rdeča litina
WA VBF VA	priključek ... VBF, VA, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.