

WA VBF RG

priključek ... VBF, rdeča litina

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe Priključna armatura za kovinske cevi

Priključek 1 cilindrični colski notranji navoj

Oblika tesnila 1 ploščato tesnenje


Standard DIN EN 10226 / ISO 7-1

Oblika izdelave ravno

Uporaba lotana izvedba, obstojna do 200 °C

Izvedba 3-delni navoj

Material: Rdeča litina

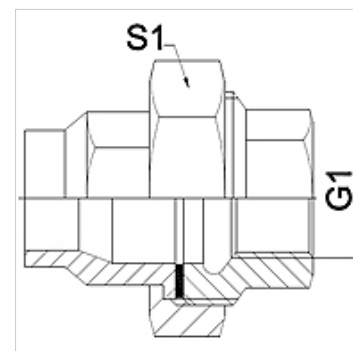

Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VBF RG	13	Rp 1/2"	30,0
WA 020 VBF RG	20	Rp 3/4"	37,0
WA 025 VBF RG	25	Rp 1"	46,0

Variante izdelka

WA VBF priključek ... VBF, temprana litina, temprana litina

WA VBF VA priključek ... VBF, VA, nerjavno jeklo