
WA VBF RG

priključek ... VBF, rdeča litina

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	cilindrični colski notranji navoj
Oblika tesnila 1	ploščato tesnenje
Standard	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Oblika izdelave	ravno
Uporaba	lotana izvedba, obstojna do 200 °C
Izvedba	3-delni navoj
Material:	Rdeča litina



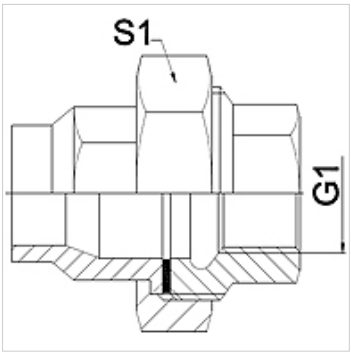

Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VBF RG	13	Rp 1/2"	30,0
WA 020 VBF RG	20	Rp 3/4"	37,0
WA 025 VBF RG	25	Rp 1"	46,0

Variante izdelka

WA VBF	priključek ... VBF, temprana litina, temprana litina
WA VBF VA	priključek ... VBF, VA, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.