

WA VCF RG

priključek ... VCF, rdeča litina

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe Priključna armatura za kovinske cevi

Priključek 1 konični colski zunanji navoj

Oblika tesnila 1 ploščato tesnenje


Standard DIN EN 10226 / ISO 7-1

Uporaba lotana izvedba, obstojna do 200 °C

Oblika izdelave ravno

Izvedba 3-delni navoj

Material: Rdeča litina

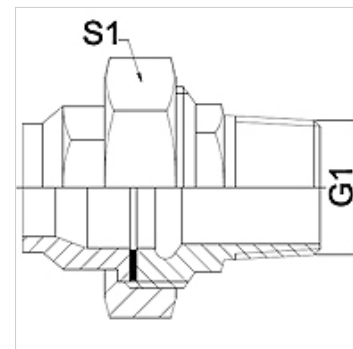

Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VCF RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VCF RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VCF RG	25	R 1"	42,0

Variante izdelka

WA VCF priključek ... VCF, temprana litina, temprana litina

WA VCF VA priključek ... VCF, VA, nerjavno jeklo