
WA VCF
priključek ... VCF, temprana litina

Lastnosti

Območje uporabe	Priključna armatura za kovinske cevi
Priključek 1	konični colski zunanji navoj
Oblika tesnila 1	ploščato tesnenje
Standard	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Uporaba	lotana izvedba, obstojna do 200 °C
Oblika izdelave	ravno
Izvedba	3-delni navoj
Material:	temprana litina



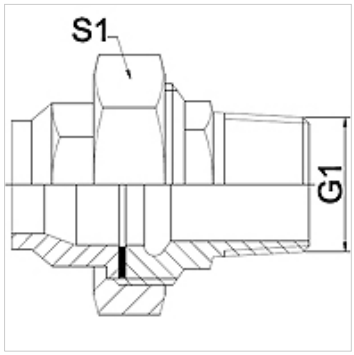

Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!
The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

Artikel

Opis	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VCF	6	25	R 1/4"	28,0
WA 013 VCF	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VCF	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VCF	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VCF	32	25	R 1.1/4"	67,0
WA 040 VCF	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VCF	50	25	R 2"	90,0

Variante izdelka

WA VCF RG	priključek ... VCF, rdeča litina, Rdeča litina
WA VCF VA	priključek ... VCF, VA, nerjavno jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.